


CEM 805 monteringslim

Produktdatablad

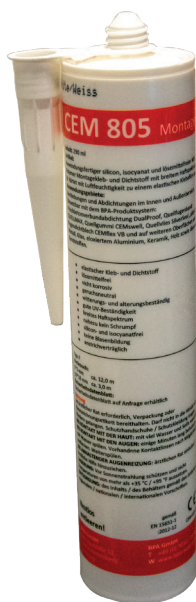

Produktbeskrivelse

Limet er et enkomponent, luktnøytralt lim/tettningsmiddel som herder med luftens fuktighet til et elastisk sluttprodukt. Det inneholder ingen løsningsmidler og er silikon- og icocyanatfritt. Det får en nøytral overflate som kan overmales, er værbestandig og får en god resistens mot kjemikalier.

Bruksområder

Limarbeider innen- og utendørs med metall, tak, glass, campingvogner, skipsbygging og betongbygg. Brukes også til puss, gips, keramikk, tre og diverse plastoverflater samt blikk og aluminium. Limet er godt egnet til Silver Seal og DualProof membraner. Ved porøse steinunderlag og enkelte plastoverflater bør limet prøves først. Kontakt leverandør om nødvendig. Benyttes ikke på underlag som bitumen, tjære eller belegg som kan føre til vandring av mykningsmidler. Svært godt egnet for liming og tetting der hvor det kreves et silikonfritt produkt. CEM MS 805 LIM benyttes også til CEMtech fugetettningslist og CEMtech-Pipe i et byggsertifisert system. Skjøteliming av SilverSeal svellemembran er testet med et trykk på 2,5 bar (= 25m vannsøyle) og viser tette skjøter. CEM MS 805 LIM er testet og tillatt brukt også for våre andre svelleprodukter for tetting.



Forskaling
Stillas
Engineering

www.peri.no

Bruksanvisning

Underlaget må være tørt, bæredyktig, støv- og fettfritt. Materialet som skal limes fast må likeledes være rent og tørt før arbeidet starter. Det oppnås en meget god hefteevne på de fleste materialer uten bruk av primer. Ikke bruk primer på glass og glassliknende underlag. På sugende/absorbérende underlag oppnås optimal hefteevne ved bruk av primer.

Produktopplysninger	
Materialbasis:	MS-Hybrid Polymer
Spesifikk vekt:	ca. 1,50 g/cm ³ (fargeavhengig)
Arbeidstemperatur:	+5°C til +40°C
Shore-A verdi:	ca. 50
Konsistens:	viskøs og sigefri
Strekkfasthet:	ca. 2,50 N/mm ²
Tillatt deformasjon:	10%
Hinnedannelse etter:	ca. 20 minutter (ved 20°C og 50 % rel. luftfuktighet)
Gjennomherding:	ca. 3mm/24 timer. (ved 20°C og 50 % rel. luftfuktighet)

Standardfarge

Hvit (lagervare)
Spesialfarger på forespørsel

Leveringsform og lagring

290 ml patroner, 20 stk/kartong
Spesialemballasje på forespørsel.
Lagring: Lagres kjølig og tørt i originalemballasje. Kan lagres i 12 måneder.



Forskaling
Stillas
Engineering

www.peri.no