



Elementstøtte

Optimal for posisjonering av prefabrikerte elementer

Fungerer både med strekk og trykk, og løser ethvert problem på en enkel og effektiv måte. Optimal for prosisjonering av prefabrikerte elementer.

- Kun én kjernekomponent betyr at det ikke behov for forhåndsmontering av koblingsdeler.
- Sikker montering fra bakken
- Høy korrosjonsbeskyttelse takket være varmgalvanisering

PERI

Forskaling
Stillas
Engineering

www.peri.no

Elementstøtte


Optimal for posisjonering av prefabrikerte elementer



Artikkelnr.	Varenavn	H - Min	H - Max	Vekt KG
033520	Elementstøtte 215- 360	2150	3600	20,30

Trykk:	Maks kapasitet:
220 cm	36,28 kN
230 cm	37,29 kN
240 cm	35,72 kN
250 cm	29,86 kN
260 cm	25,66 kN
270 cm	22,49 kN
280 cm	19,98 kN
290 cm	17,94 kN
300 cm	16,24 kN
310 cm	14,79 kN
320 cm	13,55 kN
330 cm	12,46 kN
340 cm	11,50 kN
Strek:	
220-340 cm	41,95 kN

- **Vekt: 17 kg. inkl. 2 fotplater**
- **Teleskopisk støtte, lengde: 2,20-3,40 m**
- **Boltehull fotplate: 2 stk. Ø 18 mm**
- **Galvanisert**
- **Fjærlås-4/1 (Artnr: 018060) må monteres på G-haken for å låse i posisjon. Fjærlåsen sendes med separat**

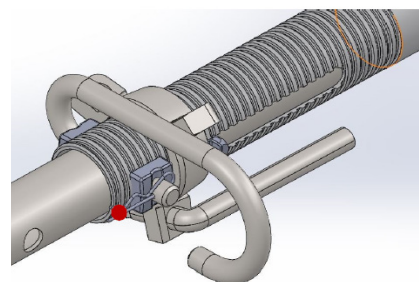

PERI

Forskaling
Stillas
Engineering

www.peri.no